


BATU

POWERPACK GÜÇ GRUBU

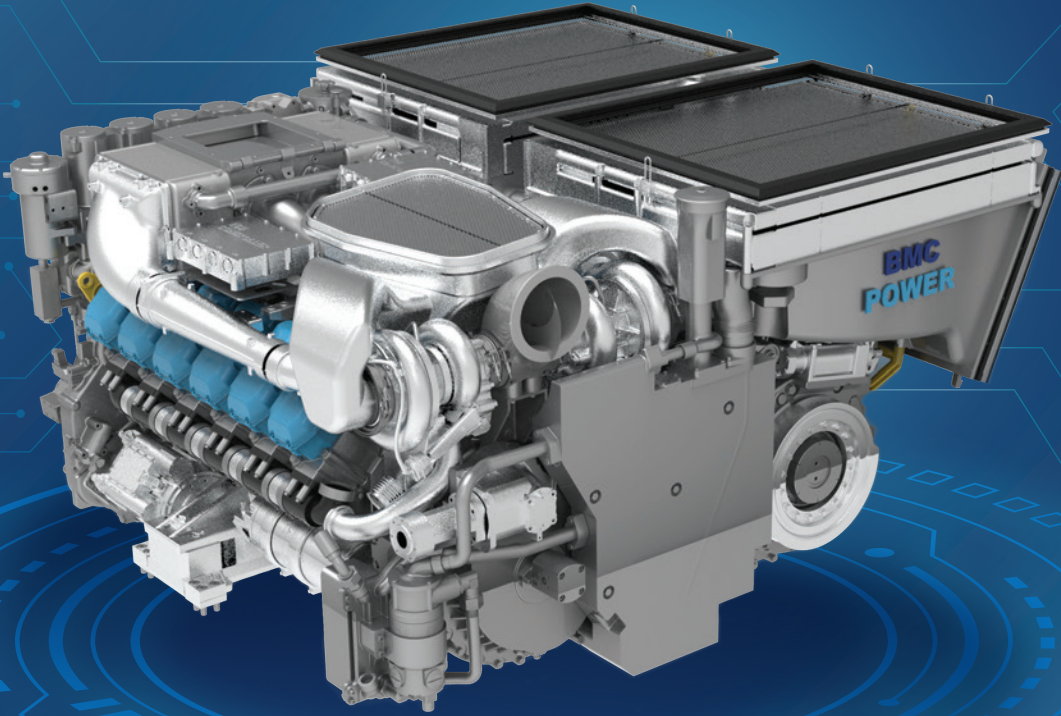

ENGINE PERFORMANCE MOTOR PERFORMANSI

Rated Speed
Anma Hızı

2700 rpm
2700 d/dk

Rated Power
Anma Gücü

1100 kW (1500 HP)
1100 kW (1500 BG)

Maximum Torque
Azami Tork

4600 Nm @ 1900-2200 rpm
4600 Nm @ 1900-2200 d/dk


Power Shift Transmission
Transmisyon Güç Konfigürasyonu

6 Speed Forward / 2 Speed Reverse
6 İleri / 2 Geri

Vehicle Weight
Araç Ağırlığı

Up to 70 Tons
70 Ton'a kadar

BMC POWER

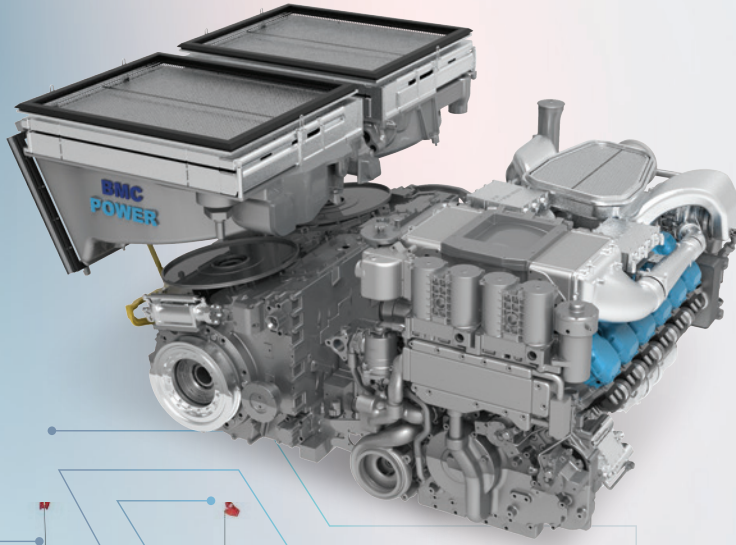

KEY FEATURES BAŞLICA ÖZELLİKLER

Monoblock Powerpack Concept
(Including cooling system and auxiliary systems)

Monoblok Güç Grubu Konsepti (Soğutma Sistemi ve Diğer Yrd. Sist. Dahil)

Cooling Fan Variable Speed Control for Optimum Cooling Performance

Optimum Soğutma Performansı İçin Fanı Hızı Kontrolü

Integrated Pre-Heating System for Cold Start

Güç Grubu Üzerine Entegre Ön Isıtma Sistemi

Powerpack Replacement in less than 1 hour in Field Conditions

Arazi Şartlarında 1 Saatten Kısa Sürede Araçtan Çıkarılabilir

Integrated Control Units Mounted on Engine and Transmission

Güç Grubu Üzerine Entegre Motor ve Transmisyon Kontrol Üniteleri

BATU POWERPACK SPECIFICATIONS

BATU GÜÇ GRUBU ÖZELLİKLERİ

Configuration Konfigürasyon	U-Type Configuration U-Tipi Konfigürasyon
Operating / Storage Temperature Çalışma / Depolama Sıcaklığı	-45 °C / 55 °C
Nominal Start Temperature Nominal İlk Çalışma Sıcaklığı	> -20 °C
Cold Start Temperature Soğukta Çalışma Sıcaklığı	-32 °C / 20 °C (Powerpack pre heating system to be operated.) -32 °C / 20 °C (Güç Grubu ön ısıtma sistemi devreye girecektir)
Altitude İrtifa	Up to 3500m 3500m'ye kadar
Gradient Slope Limit (for vehicle) Dik Eğim Limiti (araç için)	60%
Side Slope Limit (for vehicle) Yan Eğim Limiti (araç için)	30%

DIMENSIONS

BOYUTLAR

Length x Width x Height (L x W x H)

Boy x En x Yükseklik (L x W x H)

~ 2290 x 1990 x 1224 mm

*Note: Dimension values are approximate values.

*Not: Ölçü değerleri yaklaşık değerlerdir.

