


LEVEND

6 SİLİNDİRLİ SIRALI DİZEL MARİN MOTOR
6 CYLINDER INLINE DIESEL MARINE ENGINE

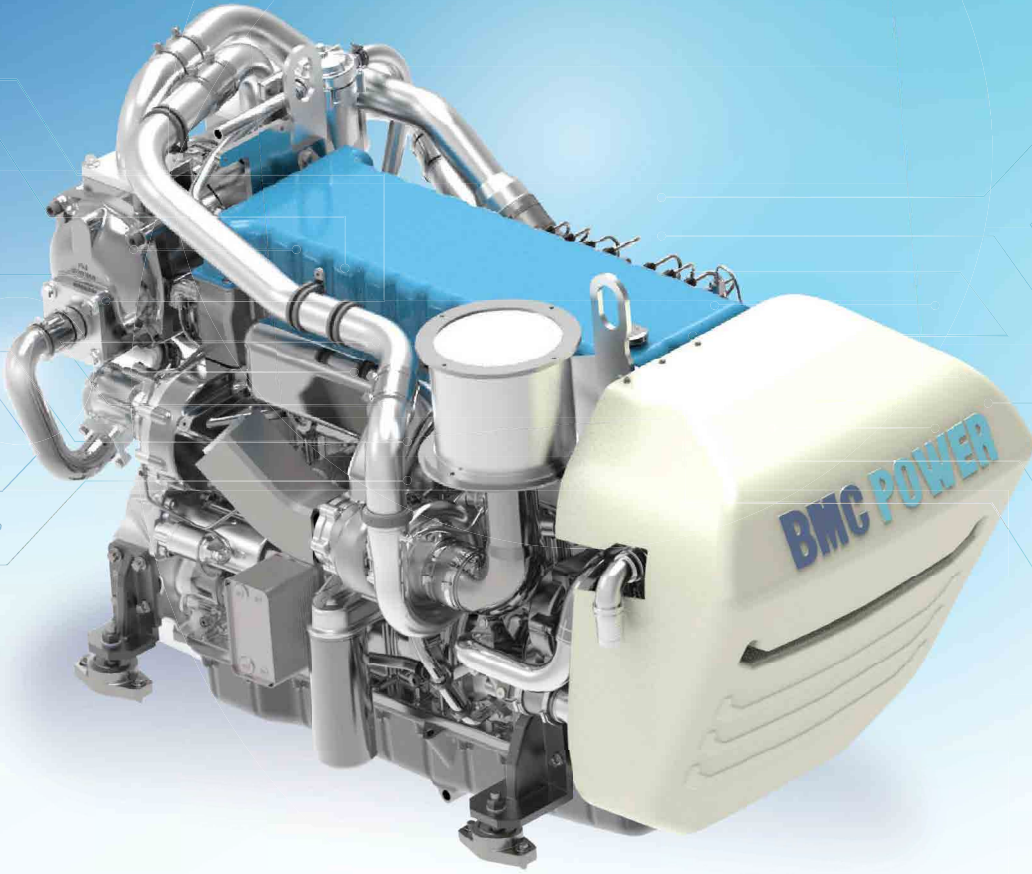


PERFORMANS PERFORMANCE

Anma Hızı
Rated Speed

1800 d/dk
1800 rpm

Anma Gücü
Rated Power

430-447 kW (577-600 BG)
430-447 kW (577-600 HP)

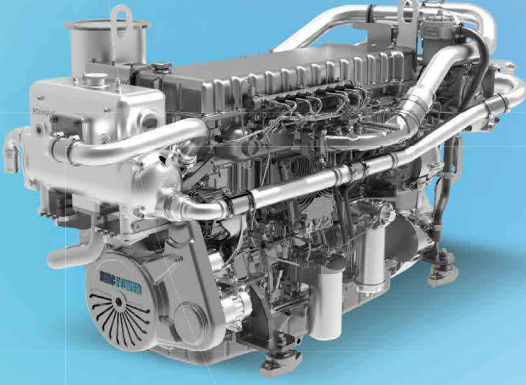

LEVEND MARİN MOTOR ÖZELLİKLERİ (GELİŞTİRME DEVAM EDİYOR)

LEVEND MARINE ENGINE SPECIFICATIONS (UNDER DEVELOPMENT)


Silindir Konfigürasyonu Cylinder Configuration	Sıralı Sıralı
Silindir Sayısı Number of Cylinders	6
Çalışma Zamanı Working Principle	4-Zamanlı 4-Stroke
Çap x Strok Bore x Stroke	128 x 166 mm
Hacim Displacement	12.82 L
Aspirasyon Aspiration	Turboşarj ve Hava Soğutucu Turbocharged and Charged Air Cooled
Silindir Başına Supap Sayısı Valves per Cylinder	4
Dönüş Yönü (Volan tarafından) Engine Rotation (From flywheel)	Saat Yönü Tersi Counter Clockwise
Kontrol Tipi Control Type	Elektronik Electronic
Enjeksiyon Tipi Injection System	Common Rail Common Rail
Soğutma Tipi Cooling Method	Su Soğutmalı Liquid Cooled
Yağlama Sistemi Lubrication System	Islak Karter Wet Sump

BOYUTLAR DIMENSIONS

Boy x En x Yükseklik (L x W x H) Length x Width x Height (L x W x H)	2027 x 1143 x 1234 mm
--	------------------------------

*Not: Ölçü değerleri yaklaşık değerlerdir.

*Note: Dimension values are approximate values.

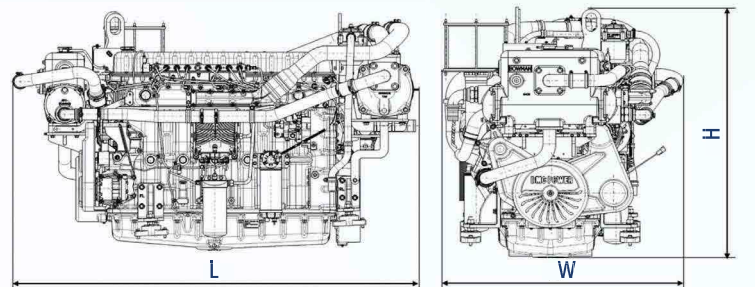

STANDART EKİPMANLAR STANDARD EQUIPMENT

Deniz Suyu Pompası Sea Water Pump
Deniz Suyu Soğutmalı Hava Soğutucu Sea Water Cooled Charge Air Cooler
Deniz Suyu Soğutmalı Eşanjör Sea Water Cooled Heat Exchanger
Tahliye Supaplı Turboşarj Wastegate Turbocharger
Elektronik Kontrol Ünitesi Electronic Control Unit
Spin-On Tipi Yakıt Filtresi Spin-On Fuel Filter
Spin-On Tipi Yağ Filtresi Spin-On Oil Filter
Entegre Yağ Soğutucu Integrated Oil Cooler
Sığ Tip Islak Karter Shallow Wet Oil Sump
Marş Motoru, 6 kW Starter, 6 kW
Alternatör, 180 A Alternator, 180 A
SAE 1 Volan Muhafaza SAE 1 Flywheel Housing
Hava Isıtıcı Grid Heater
Karter Havalandırma Sistemi Crankcase Ventilation System

OPSİYONEL EKİPMANLAR OPTIONAL EQUIPMENT

Derin Tip Islak Karter Deep Wet Oil Sump
Alternatör, 350 A Alternator, 350 A
Marş Motoru, 8 kW Starter, 8 kW
Ön Yakıt Pompası Fuel Priming Pump